

ELEGANCIJA I HARMONIJA

swisspor ton

GENEVO

Linije keramičkog crijepa **GENEVO** su elegantne i smirene; ovaj čisti dizajn osigurava bezvremensku eleganciju reform crijepa. Krovovi pokriveni modelom **GENEVO** stilski su neutralni i vrlo suzdržani, stvarajući uravnotežen i decentan izgled čak i na manjim ili srednje velikim krovnim površinama.



50 GODINA
JAMSTVA

Visok stupanj fleksibilnosti

GENEVO se odlikuje ne samo visokom ekonomičnošću, zahvaljujući utrošku od samo 9,8 kom./m², već i brзом i fleksibilnom ugradnjom, jer mogućnost podešavanja razmaka letvi od 93 mm osigurava dovoljno prostora za udoban i učinkovit rad.

Visoka kvaliteta bez kompromisa


Suština **swissporTON** beskontaktnog proizvodnog procesa jest da crijep prolazi kroz proizvodnu liniju – od oblikovanja do pakiranja – uz minimalan mehanički kontakt, putem automatiziranih sustava. Time se smanjuje udio otpada, povećava dimenzijska preciznost i osigurava ujednačena, visoka kvaliteta.

Pouzdana spojna utora

Povećana vodonepropusnost čak i u najzahtjevnijim uvjetima. Posebno dizajniran labirintni sustav spojeva osigurava vodonepropusnost krova čak i u zahtjevnim okruženjima.

Kompletan swissporTON sustav dodatne opreme za cjelovita krovna rješenja

Sa **swissporTON** sustavom dodatne opreme, krov vaše kuće bit će estetski privlačan i siguran. Uz **swissporTON** dodatke, krov neće biti samo lijep i dugotrajan, već i tehnički besprijekoran.

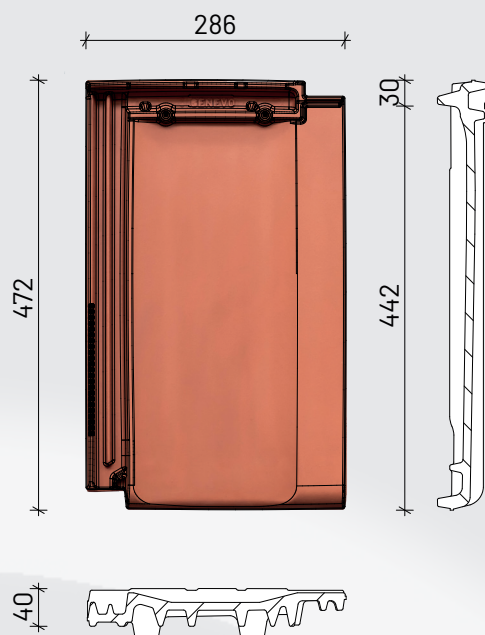

Crvena



Bakreno crvena



Škriljevac siva



Tamno siva mat



*Smeđa mat



*Crna mat

*razvoj u tijeku, dostupno od trećeg tromjesečja 2026.

Tehničke specifikacije:

	min.	sred.	max.
Pokrovná širina	246 mm	247 mm	249 mm
Letvanje	315 mm	362 mm	410 mm
	max.	sred.	min.
Utrošak	12,9 kom/m ²	11,2 kom/m ²	9,8 kom/m ²
Težina kvadrata	51,3 kg/m ²	44,6 kg/m ²	39,0 kg/m ²
Težina komada	3,98 kg/kom		
Pakiranje	4 kom/paket	256 kom/paleta	
Način pokrivanja	ravno		
Standardni nagib krova	25 °		
Slobodno položeni sekundarni krov	„ECO“	≥16°	
Vjetronepropusni sekundarni krov	„BASIC“	≥14°	
Vodonepropusni sekundarni krov	„PRO“	≥12°	
Vodotijesni sekundarni krov	„ULTRA“	≥10°	